

Makita MÁS DE 100 AÑOS DE NOVACION

Makita ha estado a la cabeza del diseño de motores innovadores durante más de un siglo, estableciéndose como pionera en el ámbito de las herramientas inalámbricas. Al ofrecer equipos industriales y accesorios de ingeniería, Makita satisface las demandas de la industria de la construcción, permitiendo a los usuarios profesionales mejorar su productividad y cumplir las normas de eficiencia.

TECNOLOGÍAS



MOTOR SIN ESCOBILLAS

Elimina las escobillas de carbón, lo que permite que el Motor BL™ funcione más frío y de forma más eficiente para una mayor vida útil y máximo rendimiento.



TECNOLOGÍA DE PROTECCIÓN EXTREMA

XPT es una serie de sellos integrados, diseñados para proteger contra el polvo y el aqua con el fin de aumentar la durabilidad en condiciones adversas.



TECNOLOGÍA DE ANTIVIBRACIÓN

Sistema de contrapeso en el interior de la herramienta que reduce las vibraciones para seguridad del usuario sin comprometer la potencia ni el rendimiento.



TECNOLOGÍA DE TORQUE AUTOMÁTICO

Ajusta la velocidad y el torque para un rendimiento óptimo, incluso en las aplicaciones más exigentes



TECNOLOGÍA DE DETECCIÓN DE **CONTRAGOLPE**

Apaga electrónicamente el motor si la rotación del accesorio se detiene repentinamente para minimizar el efecto de contragolpe.



SISTEMA INALÁMBRICO DE ARRANQUE AUTOMÁTICO

Utiliza tecnología Bluetooth® para la comunicación inalámbrica de encendido y apagado entre la herramienta equipada y la aspiradora.



TECNOLOGÍA DE CORTE PROFUNDO Y EXACTO

Garantiza mayor capacidad de corte y una precisión superior en todo momento



SUPRESIÓN DE LA VELOCIDAD DEL MOTOR

Reduce las RPM y la vibración creando un arranque más preciso para comodidad del usuario



SISTEMA SUPER JOINT

Es un sistema de embrague mecánico que ayuda a prevenir daño en el motor y engranaje en las esmeriladoras si el disco es forzado a parar, para mayor seguridad y durabilidad.



SISTEMA SUPER JOINT II

Es un mecanismo de resorte y leva de cambios en el engranaje con ingeniería para reducir la vibración e incrementar la comodidad del operador durante el uso extendido.





Diseñados para alcanzar la potencia óptima necesaria para las aplicaciones más pesadas. Estos productos de alta potencia son la solución inalámbrica para los trabajos y entornos más exigentes.

EL SISTEMA MÁS PODEROSO

MÁS **POTENCIA**















UN SISTEMA. INFINITAS POSIBILIDADES

El motor sin escobillas, la tecnología de la batería y las comunicaciones mejoradas trabajan juntos para ofrecer el máximo rendimiento y eficiencia en cada trabajo.

EL SISTEMA DE 18V MÁS GRANDE DEL MUNDO

36V

BATERÍA LXT MAYOR **DURACIÓN**



CARGAS **RÁPIDAS**



MOTOR SIN ESCOBILLAS **MOTOR DE LARGA VIDA**



POTENCIA EFICIENTE






320 PRODUCTOS*
UN SISTEMA



*EN 2023

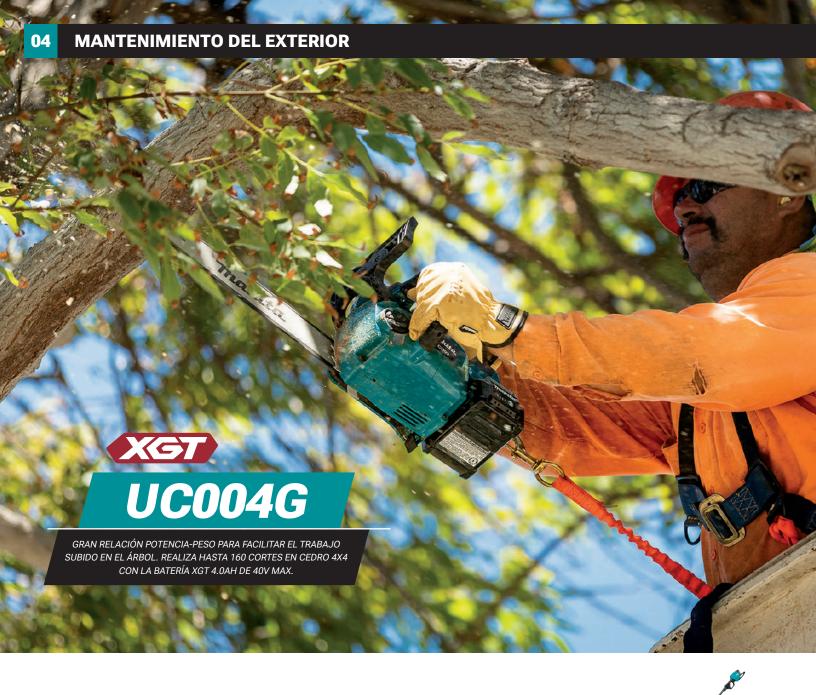









UH006G Cortasetos 40V Max

- Empuñadura giratoria de 5 posiciones
- Cuchilla de corte afilada para ramas gruesas y duras
- Diseño antivibración

Largo de cuchilla 600 mm (23-5/8")

Capacidad de corte 25.0 mm (1")

2,000 / 3,000 / 4,000 SPM





UH008G Cortasetos 40V Max

- Empuñadura giratoria de 5 posiciones
- Cuchilla estándar para todo tipo de ramas
- Diseño antivibración

Largo de cuchilla 600 mm (23-5/8")

Capacidad de corte 21.5 mm (7/8")

2,000 / 3,600 / 5,000 SPM



XGT



UC004G Motosierra 40V Max

- Hasta 25% más rápido que un modelo a gasolina
- Lubricación automática de la cadena
- Gatillo de velocidad variable

Largo de barra guía 350 mm (14")

Calibre de cadena 1.1 mm (0.043")

Velocidad de cadena 0 - 4,880 FPM





UA004G Sierra de altura 40V Max

- Entrega una potencia similar a una sierra de 35cc
- Altura ajustable de 2.5m a 3.8m (9 ft. a 13 ft)

Largo de barra guía 300 mm (11-3/4")

Calibre de cadena 1.3 mm (0.050")

Velocidad de cadena 3,940 FPM



BL XPT (RAKE) LXT **DUH601 Cortasetos 18V**

- Empuñadura giratoria de 5 posiciones
- Cuchilla óptima para un corte suave
- Diseño antivibración

Largo de cuchilla 600 mm (23-5/8")

Capacidad de corte 23.5 mm (15/16")

2,000 / 3,600 / 4,400 SPM





- Potencia para cortar ramas gruesas
- Cuchilla de acero de doble cara para rendimiento óptimo
- Peso liviano vs modelos de gasolina

Largo de cuchilla 600 mm (23-5/8")

Capacidad de corte 20 mm (13/16")

Cortasetos 18V



LXT **DUN461W**

- Cortasetos de altura 18V Cabezal ajustable de 10 posiciones
- Altura ajustable de 1.8m a 2.4m (6 ft. a 8 ft)
- Peso liviano vs modelos de gasolina

Largo de cuchilla 460 mm (18-1/8")

Capacidad de corte 18 mm (11/16")



LXT BL XPT (BRAKE) **DUN500W** Cortasetos de altura 18V

- Cabezal ajustable de 6 posiciones
- Cuchilla de doble cara para un rendimiento óptimo
- Mango de agarre suave

Largo de cuchilla 500 mm (19-3/4")

Capacidad de corte 23.5 mm (15/16")

2,000 / 3,600 / 4,400 / SPM



DUC254

- Modo alto torque para cortar material denso
- Lubricación automática de la cadena
- Diseño compacto de mango superior

Largo de barra guía 250 mm (10")

Calibre de cadena 1.1 mm (0.043")

Velocidad de cadena 0 - 4,720 FPM



DUC306

Motosierra 36V

- Modo alto torque para cortar material denso
- Lubricación automática de la cadena
- Equivalente a motosierra de 30cc

Largo de barra guía 300 mm (12")

Calibre de cadena 1.1 mm (0.043")

Velocidad de cadena 0 - 3,940 FPM





DUA301 Sierra de altura 36V



- Altura ajustable de 2.6m a 3.8m (9 ft. a 13 ft)
- Modo alto torque para cortar material denso
- Gancho incorporado para arrancar ramas recortadas de los árboles

Largo de barra guía 300 mm (12")

Calibre de cadena 1.1 / 1.3 mm (0.043 / 0.050")

Velocidad de cadena 0 - 3,940 FPM

BL XPT (RAKE) LXT



ACCESORIOS PARA CORTASETOS



199099-1 Cuchilla de 600mm Para DUH601



1910H9-0 Cuchilla de 600mm Para DUH606



191P00-8 Cuchilla de 460mm Para DUN461W



191C14-9 Cuchilla de 500mm Para DUN500W



191R55-5 Cuchilla de 600mm Para UH006G



BL XPT (BRAKE)

191R57-1 Cuchilla de 600mm Para UH008G

ACCESORIOS PARA MOTOSIERRAS



191G14-3 Barra guía 10" 3/8"



91H00-0 Cadena 10" 3/8" .043" 90PX

Para DUC254, DUC306, DUC406, UC004G, DUA301, UA004G



191G15-1 Barra guía 12" 3/8"



191H01-8 Cadena 12" 3/8" .043" 90PX

Para DUC254, DUC306, DUC406, DUC407, DUC353, DUC355, UC004G, UC013G, DUA301, UA004G



191G16-9 Barra guía 14" 3/8"



.043" 90PX

Para DUC306, DUC406, DUC407, DUC353, DUC355, UC004G, UC013G





UX01GZ01

Cabezal de potencia 40V Max

- Equivalente a un modelo de 30 cc
- 3 velocidades y gatillo de velocidad variable
- Potencia sostenida hasta 2 veces mayor en aplicaciones con cargas pesadas

0 - 5,700 / 0 - 8,200 / 0 - 9,700 RPM

Salida máxima1,000 W

INCLUYE Accesorio de desbrozadora 198768-1 (EM404MP)



BL XPT (RAKE) AFT

<u>LXT</u> X2 100 + 100 300 DUX60


Cabezal de potencia 36V

- Equivalente a un modelo de 24cc
- 3 velocidades y gatillo de velocidad variable
- Máximo rendimiento dentro de la plataforma inalámbrica de 18 V

0 - 5,700 / 0 - 8,200 / 0 - 9,700 RPM

Salida máxima 600 W

Compatible con una gran variedad de accesorios de eje Makita

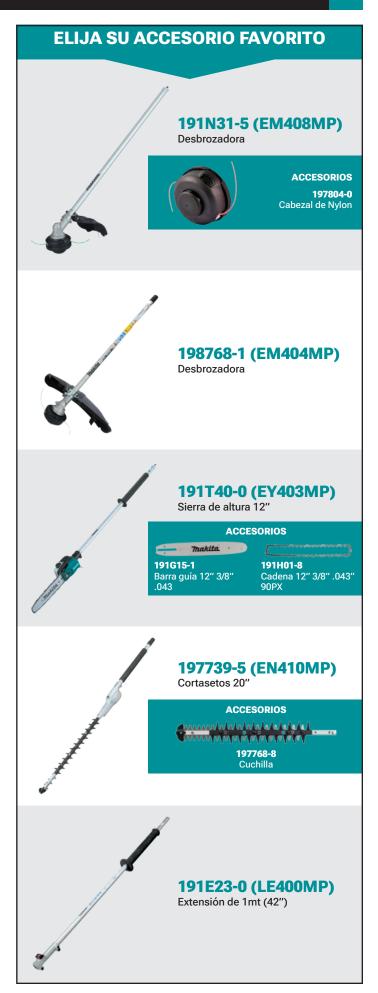





UC013G Motosierra 40V Max



- Proporciona la potencia de una motosierra de gasolina de 42 cc
- Tuercas de barra capturadas se mantienen en la cubierta del piñón
- Tensado lateral de cadena con doble perno
- · Gatillo de velocidad variable y alta velocidad de cadena

Largo de barra guía 450 mm (18")


Calibre de cadena 1.1 / 1.3 mm (0.043 / 0.050")

Calibre de cadena 0 - 5,020 FPM



<u>LXT</u>
X2 100-100-100

Motosierra 36V



- Tuercas de barra capturadas se mantienen en la cubierta del piñón
- Tensado lateral de cadena con doble perno
- Gatillo de velocidad variable y alta velocidad de cadena

Largo de barra guía 350 mm (14")

Calibre de cadena 1.1 mm (0.043")

Calibre de cadena 0 - 3,940 FPM

ACCESORIOS PARA MOTOSIERRAS



191G25-8Barra guía 16" 3/8"

191H12-3 Cadena 16" 3/8" .050" 91PX

Para DUC306, DUC406, DUC407 DUC353, DUC355, UC004G, UC013G



191T88-2 Barra guía 16" .325 0.043



Para DUC353, DUC355, UC013G



191X03-0 Barra guía 18" .325 0.043



BL XPT (BRAKE)

191X04-8 Cadena 18" .325 0.043

Para UC013G





Taladro percutor 40V Max

Embrague electrónico digital (41 ajustes en baja velocidad, 21 ajustes en alta velocidad)

Capacidad 13 mm (1/2")

Torque 125 N·m (1,100 in.lbs.)

0 - 650 / 0 - 2,600 RPM

0 - 9,750 / 0 - 39,000 IPM



EXE XPT ADT **DA001G**

Taladro angular 40V Max

- Taladra agujeros de hasta 159 mm (6-1/4")
- Arranque suave

Capacidad 13 mm (1/2")

Alta: 55 N·m (487 in.lbs) Baja: 136 N·m (1,210 in.lbs.)

0 - 400 / 0 - 1,500 RPM



XGT **TW007G** Llave de impacto 40V Max

- 3 modos de parada automática hacia delante y 3 hacia atrás
- Diseño compacto y ergonómico

Entrada cuadrada 12.7 mm (1/2")

Torque 760 N·m (560 ft.lbs.) Torque de perno 1,100 N·m (810 ft.lbs.)

0-600/1,200/1,900/2,300 RPM

0 - 1,200 / 1,900 / 2,700 / 2,900 IPM



BL XPT XGT TW001G

- Llave de impacto 40V Max 3 modos de parada automática hacia delante y 3 hacia atrás
- Alto torque y diseño compacto

Entrada cuadrada 19 mm (3/4")

Max Torque 1,800 N·m (1,330 ft.lbs.)

Torque de perno 2,050 N·m (1,510 ft.lbs.)

0 - 950 / 1,150 / 1,400 / 1,800 RPM

0 - 1,900 / 2,200 / 2,400 / 2,500 IPM



DHP486

Taladro percutor 18V

- Transmisión de 2 velocidades
- Diseño compacto y ergonómico
- Mandril de 1/2" con engranaje automático

Capacidad 13 mm (1/2")

Torque 125 N·m (1,100 in.lbs.)

0 - 550 / 0 - 2,100 RPM

0 - 8,250 / 0 - 31,500 IPM



LXT BL XPT ADT **DDA450**

Taladro angular 18V

- Taladra agujeros de hasta 127 mm (5")
- Arranque suave
- Freno eléctrico para máxima productividad

Capacidad 13 mm (1/2")

Torque

Alta: 26 N·m (230 in.lbs.) Baja: 70 N·m (620 in.lbs.)

0 - 450 / 0 - 1,400 RPM



LXT **DTW800**

Llave de impacto 18V

- Control preciso de la fijación
- Interruptor de selección de 3 velocidades
- Diseño compacto y ergonómico

Entrada hexagonal 11.1 mm (7/16")

Max Torque 800 N·m (590 ft.lbs.)

0-900/1,000/1,800 RPM 0 - 1,800 / 2,000 / 2,200 IPM



DTW700

LXT

Llave de impacto 18V

- 3 modos de parada automática
- Selección de potencia de 4 velocidades para mayor precisión.

Entrada cuadrada 12.7 mm (1/2")

Torque 700 N·m (520 ft.lbs.)

Torque de perno 1,000 N·m (740 ft.lbs.)

0 - 500 / 1,200 / 1,900 / 2,200 RPM

0 - 1,000 / 1,700 / 2,400 / 2,700 IPM



LXT **DTW1002**

Llave de impacto 18V

- Selección de potencia de 3 velocidades
- Entrada de 1/2" con anillo de fricción para un cambio de cubo rápido y sencillo

Entrada cuadrada 12.7 mm (1/2")

Torque 1,200 N·m (890 ft.lbs)

Torque de perno 1,600 N·m (1,180 ft.lbs.)

0 - 900 / 1,000 / 1,800 RPM

0 - 1,800 / 2,000 / 2,200 IPM



LXT **DTW1001**

BL

Llave de impacto 18V

- Selección de potencia de 3 velocidades
- Entrada de 3/4" con anillo de fricción y sistema de retención para una máxima productividad

Entrada cuadrada 19 mm (3/4")

Torque 1,250 N·m (920 ft.lbs)

Torque de perno 1,700 N⋅m (1,250 ft.lbs.)

0 - 900 / 1,000 / 1,800 RPM

0 - 1,800 / 2,000 / 2,200 IPM







BL







Hielera/Calentador 40V Max 20 L (5.3 gal)

- Alimentación mediante 4 fuentes: Batería de 40V y batería de 18V (dos en paralelo o una), 12 V/24V (toma de cigarrillo), y tomacorriente.
- 7 ajustes de temperatura de refrigeración y 7 ajustes de temperatura de calentamiento.

Capacidad de enfriado -18 a 10°C (0 a 50°F)

Capacidad de calor 30 a 60°C (85 a140°F)



(区) KT001G

Hervidor de agua 40V Max

- Funciona con una batería de 40V (dos en paralelo o una)
- El timbre y el interruptor de encendido/apagado L.E.D. de dos colores indican el estado del hervidor
- Construcción de doble capa
- Protección contra ebullición y apagado automático

Capacidad de tanque de agua 800 mL

Hierve hasta 800ml (27 oz.) de agua en 8 min.



CF001G

Ventilador 40V Max 235 mm (9-1/4")

- Tres ajustes de velocidad y selector de oscilación
- Se inclina manualmente 90° hacia arriba y 45° hacia abajo
- Oscila automáticamente 45° de derecha a izquierda
- Temporizador automático de 3 etapas

Flujo de aire 5.2 / 6.5 / 8.2 m3/min

Velocidad de aire 120 / 150 / 190 m/min





Chaleco con ventilación 18V

- Manténgase fresco en entornos de trabajo calurosos y exigentes
- 100% poliéster Alta repelencia al agua
- · Potente ventilador ayuda a evaporar el sudor
- · Cordón de ajuste en el borde

Flujo de aire 1.5 / 1.7 / 2.1 / 2.2 m³/min

Variedad de tallas



<u>LXT</u> DCF102 Ventilador 18V 180 mm (7-1/8")

- Tres ajustes de velocidad y selector de oscilación
- Nivel de ruido del viento reducido
- Se inclina manualmente 90º hacia arriba y 45º hacia abajo
- Oscila automáticamente 45° de derecha a izquierda
- Temporizador automático de 3 etapas

Flujo de aire 3.0 / 3.8 / 4.6 m³/min

Volumen de aire 162 CFM



DMR055 Radio Linterna 18V

- Múltiples funciones: Linterna, radio FM/AM, linterna, puerto de salida USB
- 9 emisoras programables cada una para radio AM y FM
- Tono y color de luz blanco cálido

Iluminancia (Alta): 130 lx o más

Flujo luminoso (Alto): 260 lm o más



<u>LXT</u> DCW180

BL

Hielera/Calentador 18V 20 L (5.3 gal)

- Alimentación mediante 3 fuentes: Batería de 18V (dos en paralelo o una), 12 V/24V (toma de cigarrillo), y tomacorriente
- 5 ajustes de temperatura de refrigeración y 2 ajustes de temperatura de calentamiento
- Construcción resistente al agua (clasificación IPX4)

Capacidad de enfriado -18 a 10°C (0 a 50°F)

Capacidad de calor 55 / 60°C (130 / 140°F)



LXT.

DCF203 Ventilador 18V 235 mm (9-1/4")

- Tres ajustes de velocidad y selector de oscilación
- Nivel de ruido del viento reducido
- Se inclina manualmente 90º hacia arriba y 45º hacia abajo
- Oscila automáticamente 45° de derecha a izquierda
- Temporizador automático de 3 etapas

Flujo de aire 5.2 / 6.5 / 8.2 m³/min

Velocidad de aire 120 / 150 / 190 m/min



<u>LXT.</u>

Radio con Bluetooth 18V

- Compatible con baterías de 12V y 18V
- Equipado con Bluetooth para conectar de forma inalámbrica el dispositivo móvil
- Ofrece gran sonido estéreo con dos potentes
- altavoces laterales de 2,5" y un subwoofer de 4"

Frecuencia de banda 87.5 - 108 MHz / 522 - 1,710 kHz

Puerto USB para cargar el dispositivo móvil



<u>LXT</u> DCM501 Cafetera 18V

- No necesita filtro de papel
- Compatible con baterías de 12 V y 18 V
- Prepara una taza de café de 160 ml en 5 minutos
- Protección contra hervido en seco

Capacidad de tanque de agua 240 mL

Para café molido y café en cápsulas



<u>LXT</u> DCF201

Ventilador 18V 250 mm (9-7/8")

- Dos velocidades
- Parachoques protectores para una mayor durabilidad
- Plataforma ajustable 45°
- Temporizador automático de 3 fases
- Gran asa de transporte

Volumen de aire 5.0m3/min

Velocidad de aire 90 / 120 m/min



<u>LXT.</u> DMR300

Radio con Bluetooth 18V

- Compatible con baterías de 12V y 18V
- Equipado con Bluetooth para conectar de forma inalámbrica el dispositivo móvil
- Ofrece un gran sonido estéreo gracias a sus dos potentes altavoces laterales de 3,5"

Frecuencia de banda FM / AM: 87.5 - 108 MHz / 520 - 1,710 kHz

2 Puertos USB para cargar dispositivos móviles

XPT

XPT



ML007G

Linterna LED 40V Max

- 4 modos de funcionamiento: Foco, Proyector, Foco/Proyector y Estroboscópico
- Cabezal pivotante 90°
- · Larga distancia del haz de luz hasta 640 m

Iluminancia Foco / Proyector / Foco/Proyector: 82,000 / 520 / 60,000 lx

Flujo luminoso Foco / Proyector / Foco/Proyector: 600 / 1,000 / 1,250 lm



<u>LXT</u> DML812 Linterna LED 18V

- 4 modos de funcionamiento: Foco, Proyector, Foco/Proyector y Estroboscópico
- Cabezal pivotante 90°
- Larga distancia del haz de luz hasta 640 m

Iluminancia Foco / Proyector / Foco/Proyector: 71,000 / 520 / 51,000 lx

Flujo luminoso Foco / Proyector / Foco/Proyector: 600 / 1,000 / 1,250 lm



€X©D ML005G

Luz de trabajo LED 40V Max

- 3 ajustes de brillo
- Compatible con baterías de 40V max y 18V
- Construcción resistente al polvo y al agua (IP65)
- Perillas de ajuste de ángulo

Iluminancia a 1m de la fuente de luz (Alta / Media / Baja): 2,100 / 1,000 / 500 lx

Flujo luminoso (Alto / Medio / Bajo): 3,600 / 1,800 / 900 lm



DML811Luz de trabajo LED 18V

- 3 ajustes de brillo
- Compatible con batería 18V y con cable
- · Construcción resistente al polvo y al agua (IP65)
- Perillas de ajuste de ángulo

Iluminancia a 1m de la fuente de luz (Alta / Media / Baja): 1,800 / 800 / 350 lx

Flujo luminoso (Alto / Medio / Bajo): 3.000 / 1.500 / 750 lm



ML009G

Luz de trabajo LED 40V Max

- 3 ajustes de brillo
- Compatible con baterías de 40V max y 18V
- · Construcción resistente al polvo y al agua (IP65)
- · Perillas de ajuste de ángulo

Iluminancia a 1m de la fuente de luz (Alta / Media / Baja): 4,300 / 1,900 / 1,000 lx

Flujo luminoso (Alto / Medio / Bajo): 10,000 / 4,000 / 2,000 lm



<u>LXT</u>, DML814

Luz de trabajo LED de torre 18V

- 3 ajustes de brillo
- Se extiende a una altura de 2,240mm (7-1/4 ft)
- Construcción resistente al polvo y al agua (IP65)
- Cabezal ajustable se puede rotar a 180°

Iluminancia a 1m de la fuente de luz (Alta / Media / Baja): 1,250 / 750 / 400 lx

Flujo luminoso (Alto / Medio / Bajo): 3,000 / 1,700 / 900 lm



<u>LXT</u> X2 100 + 100 300 DML810

Luz de área LED autoadrizable 36V

- 3 ajustes de brillo y 3 modos de rango de iluminación: 360°, 180° izquierda y 180° derecha
- Diseño autoadrizable
- Construcción resistente al polvo y al agua (IP54)

lluminancia a 1m de la fuente de luz (Alta / Media / Baja): 550 / 300 / 150 lx

Flujo luminoso (Alto / Medio / Bajo): 5,500 / 3,000 / 1,500 lm



- 3 ajustes de brillo
- Compatible con 2 baterías de 18V y con cable
- Construcción resistente al polvo y al agua (IP65)
- Perillas de ajuste de ángulo

lluminancia a 1m de la fuente de luz (Alta / Media / Baja): 3,800 / 1,500 / 800 lx

Flujo luminoso (Alto / Medio / Bajo): 10,000 / 4,000 / 2,000 lm







Guantes de Corte FitKnit™ Nivel 1 Recubiertos de Nitrilo

- Alta resistencia a la abrasión para un mayor rendimiento
- · Compatible con pantallas táctiles

T-04117 (Small/Medium) T-04123 (Large/X-Large)



Guantes de Trabajo de Protección Flexible con Puño Abierto

- Alta maniobrabilidad para flexibilidad, movimiento fácil y mejor control
- Compatible con pantallas táctiles

T-04151 (Medium) T-04167 (Large) T-04173 (X-Large)



Guantes Avanzados de Demolición de Impacto

- Hasta 20% más hule termoplástico (TPR) para protección de impacto incrementado
- Compatible con pantallas táctiles

T-04248 (Medium) T-04254 (Large) T-04260 (X-Large)



BATERÍAS Y CARGADORES







28MIN.



45_{MIN}.



MAYOR POTENCIA





2 VECES MAYOR USO CONTINUO

50MIN.

MAYOR USO CONTINUO

76MIN.

TAMAÑO COMPACTO

Batería 2.0Ah 191L29-0 BL4020 Batería 2.5Ah 191B36-3 BL4025 Batería 4.0Ah 191B26-6 BL4040 Batería 4.0Ah 1910N6-8 BL4040F Batería 5.0Ah 191L47-8 BL4050F Batería 8.0Ah 191X65-8 BL4080F



DC40RC Cargador estándar191M85-6 (120V) / 191M90-3 (240V)



DC40RA Cargador rápido 191F37-5 (120V) / 191E07-8 (240V)



DC40RB Cargador doble puerto191N04-8 (120V) / 191N09-8 (240V)

COMPATIBILIDAD

ADP10 (191C09-2)









BATERÍAS Y CARGADORES









TIEMPO DE CARGA



TIEMPO DE CARGA



TIEMPO DE CARGA



TIEMPO DE CARGA RÁPIDA

Batería 1.5Ah 196235-0 **BL1815N**

Bateria 2.0Ah 197254-9 BL1820B

Batería 3.0Ah 197599-5 **BL1830B**

Batería 4.0Ah 197267-0 **BL1840B**

Bateria 5.0Ah 197280-8 **BL1850B**

MAYOR POTENCIA

Batería 6.0Ah 632F69-8 **BL1860B**



DC18SD Cargador estándar 630567-0 (120V) / 630570-1 (240V)



DC18RC Cargador rápido 196433-6 (120V) / 195584-2 (220V)



DC18SE Cargador automotriz 194618-8



DC18RD Cargador doble puerto 196963-7 (120V) / 196933-6 (220V)



DC18SF **Cargador 4 puertos** 196426-3

